

Resun 操作手册-数据容灾

--Files


一、系统安装及启用	2
二、配置管理控制台	3
1、进入系统:.....	3
2、策略管理.....	4
3、配置服务端 IP:	6
4、配置创建任务:	7
5、启动任务:	9
6、主机回迁:	10
7、自动接管.....	10
三、日志查看.....	13
附：策略管理各项参数的意义	15

一、系统安装及启用

将软件安装包拷贝到主机和备机的磁盘，在主机和备机安装客户端服务，执行 Setup（推荐）或运行客户端.msi 后按向导完成安装。在备机或网络中任一 PC 上同样方法安装控制台。

启动主、备机服务，有如下几种启动方法：


1. 在[开始]菜单选择[运行]（或使用徽标键 Win+R 打开[运行]对话框），在对话框中输入”services.msc”（输入不包括引号），回车或确定后打开[服务]窗口，在右边列出的服务中找到 CoreServer 服务，描述信息为“灾备服务”，选中后右键启动即可。
2. 在[计算机]（Windows Vista 及更新系统）或[我的电脑]（Windows2003 及更早系统）上鼠标右键，选择[管理]，在随后打开的窗口中左侧最下选择并双击[服务和应用程序]（Windows2003 及所有非服务器操作系统），单击[服务]（Windows2008 及更新的服务器系统在[配置]中可以找到[服务]），在右边列出的服务中找到 CoreServer 服务，描述信息为“灾备服务”，选中后右键启动即可。
3. 部分非安装版系统可以在[计算机]或[我的电脑]直接找到[服务]，直接选择即可打开[服务]窗口。在右边列出的服务中找到 CoreServer 服务，描述信息为“灾备服务”，选中后右键启动服务。
4. 使用命令”net start coreserver”或”sc start coreserver”启动服务。

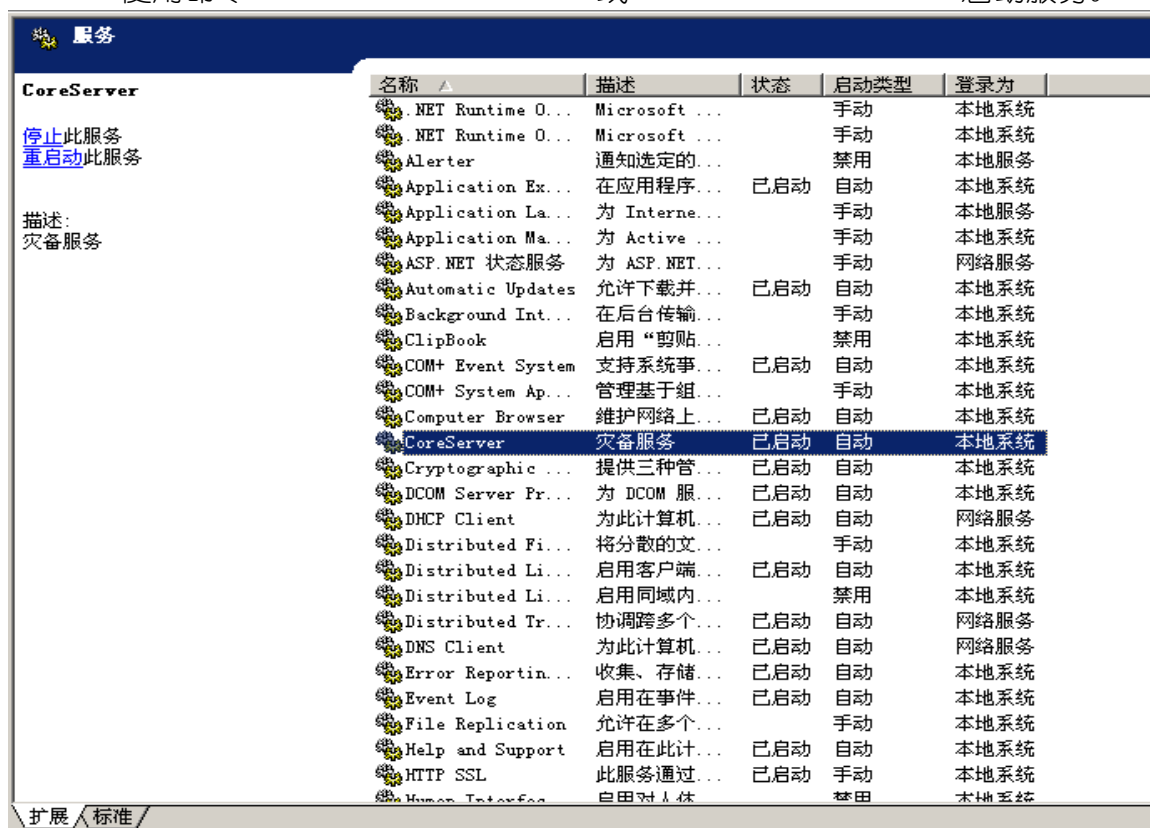

注意：服务端程序尽量不拷贝到用户的操作系统安装盘符《C:》和数据库存放盘符，避免影响磁盘的空间大小

二、配置管理控制台

1、进入系统：

在保证主备机网络(局域网)通信畅通的状态下，启动 control（控制台）文件夹下的  cloudPlatform.exe 文件




服务端 IP 输入备机的 IP 地址
默认用户名：admin（小写）
默认密码：123


输入用户名和密码后，授权提示：



---> “确定”

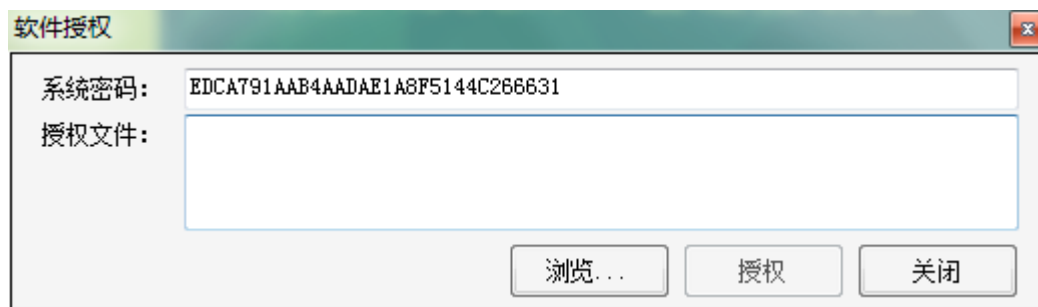

请向 Resun 厂商索要试用或正式授权文件。

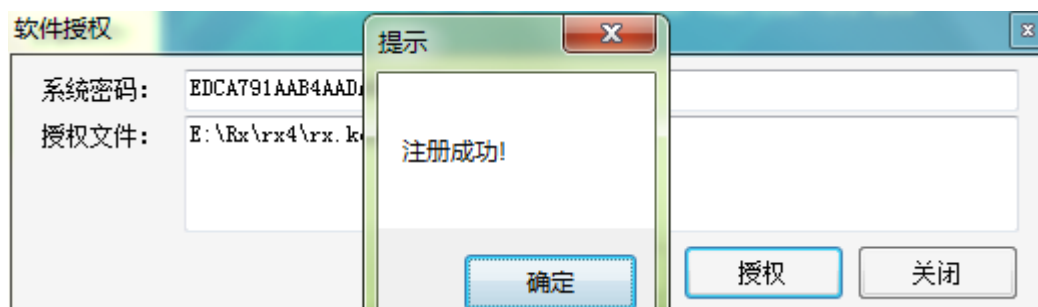

进入“控制台”主界面



2、策略管理

策略是对任务参数的补充。通过创建不同的策略，可以对数据的传输速度、数据的安全性等进行有效的补充控制。建立最适合自己的个性化策略，可以使任务更趋向于适合自己的操作习惯，缓解系统资源占用压力、网络传输压力，使软件对

生产服务器的干扰降低到最小。



点击 进入策略管理界面，

通过勾选、填写不同的参数信息，生成一个自己的策略，点【添加策略】

点击【确定】即可添加一条个性化策略。

对于不需要的策略，可以在选中策略后，点击【删除策略】进行策略删除。

(策略详细参数介绍内容附后)

3、配置服务端 IP:

在菜单栏上找到“客户端管理”，然后，打开：



在菜单栏上，选择“手动添加客户端”：




填入主机 IP，端口号:6000

“测试连接...” 成功后，确定即可。

同样，填入备机 IP，端口号:6000

“测试连接...” 成功后，确定即可。

也可以使用“自动搜索客户端”，在使用自动搜索前，请保证所有客户端的客户端软件启动服务状态

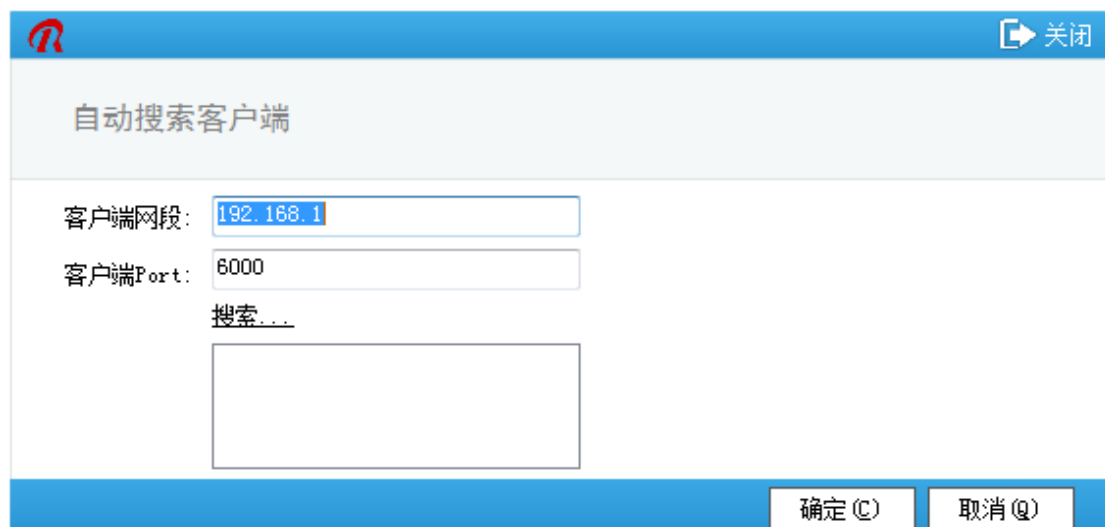


正确填写客户端网段后，点“搜索...”可搜索到指定网段内所有开启客户端软件的服务器，此法适用于多客户端同时添加

点击右上角  关闭，退出客户端管理


4、配置创建任务：

选择菜单栏上的“创建应用方案”-->

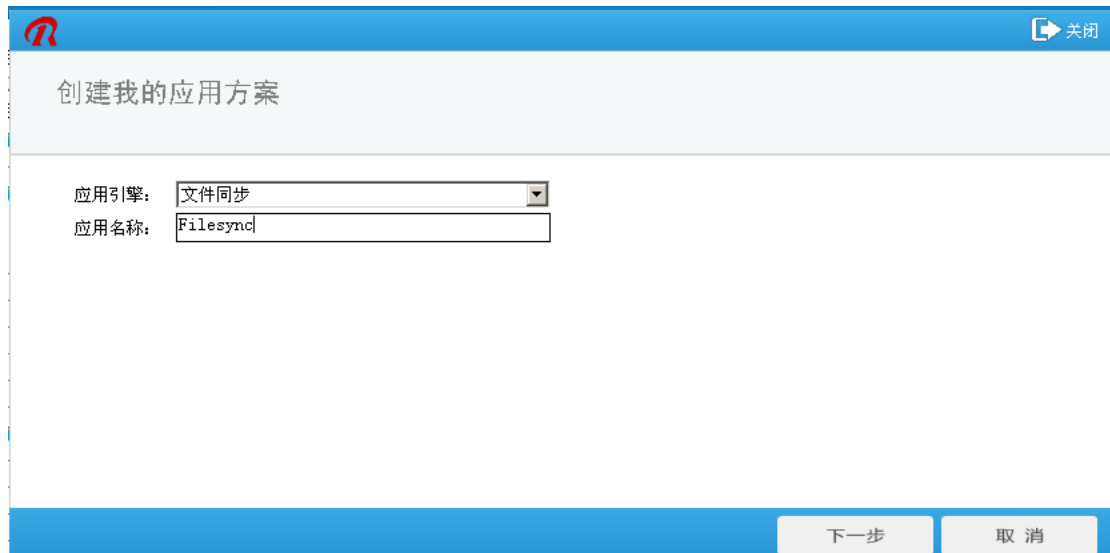


选择应用引擎

也可通过左面桌相应模块单击右键，配置功能均支持右键

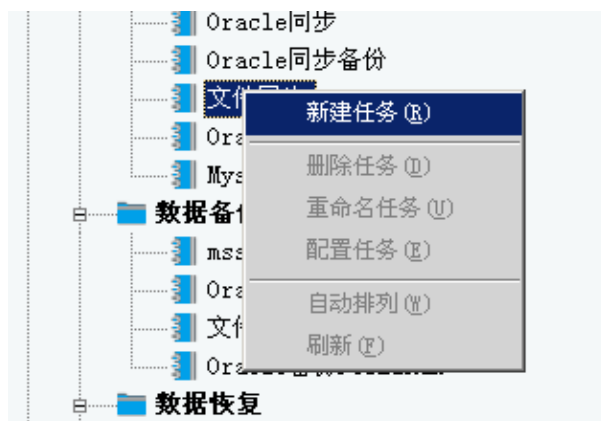

例如：文件同步选择“文件同步”引擎，输入应用名称，也就是任务名称，这个我们自定义输入“Filesync”（自己定义输入，仅限 Windows 系统可识别字符）进行-->下一步

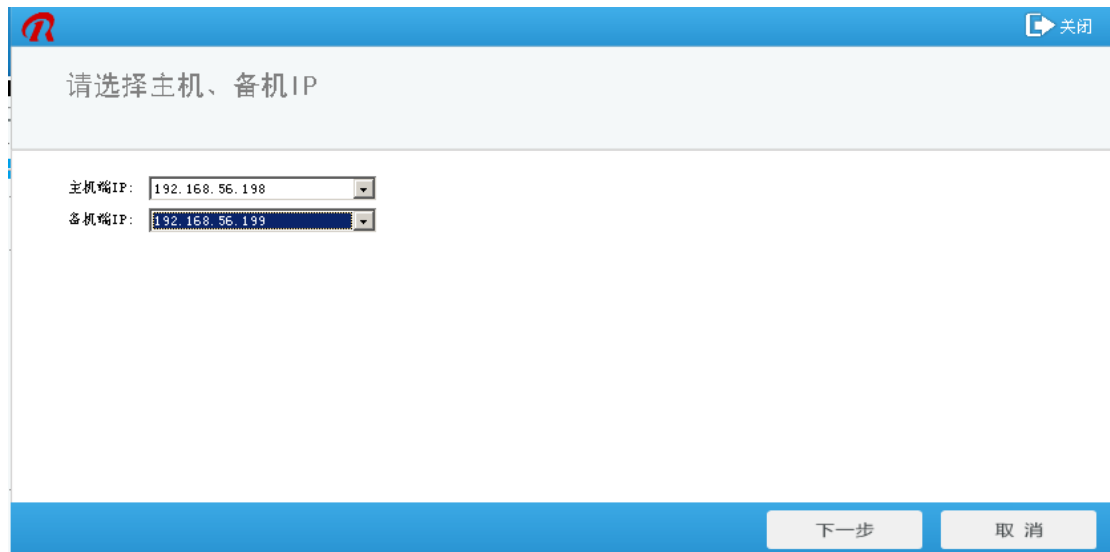


请选择主机、备机IP

主机端IP: 192.168.56.198

备机端IP: 192.168.56.199

下一步 取消

填写主机和备机 IP,
“下一步”

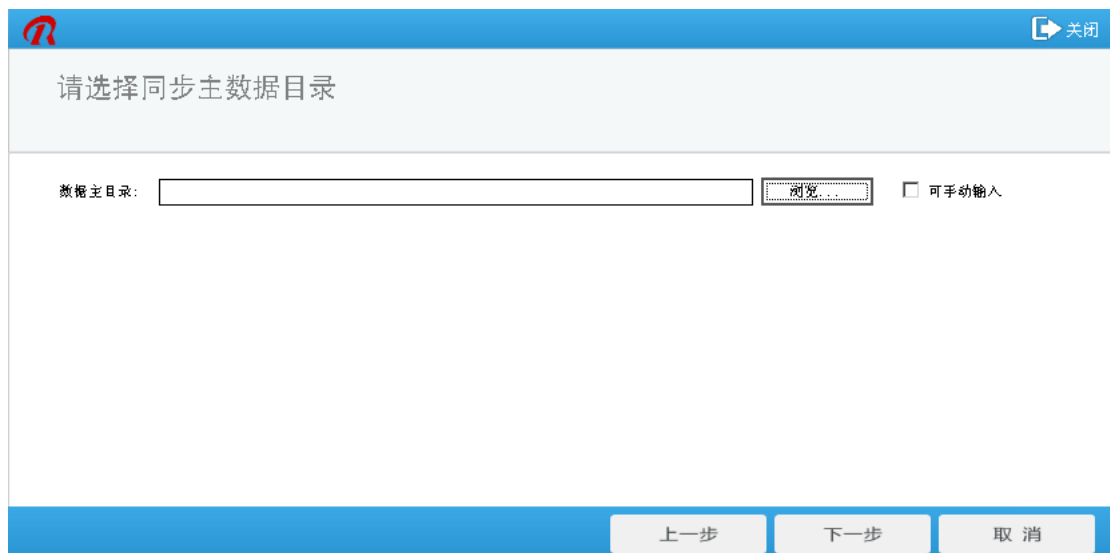


请选择同步主数据目录

数据主目录: 浏览... ☐ 可手动输入

上一步 下一步 取消

通过浏览选择源目录的路径并添加，例如：E:\File
下一步, 选择保存路径

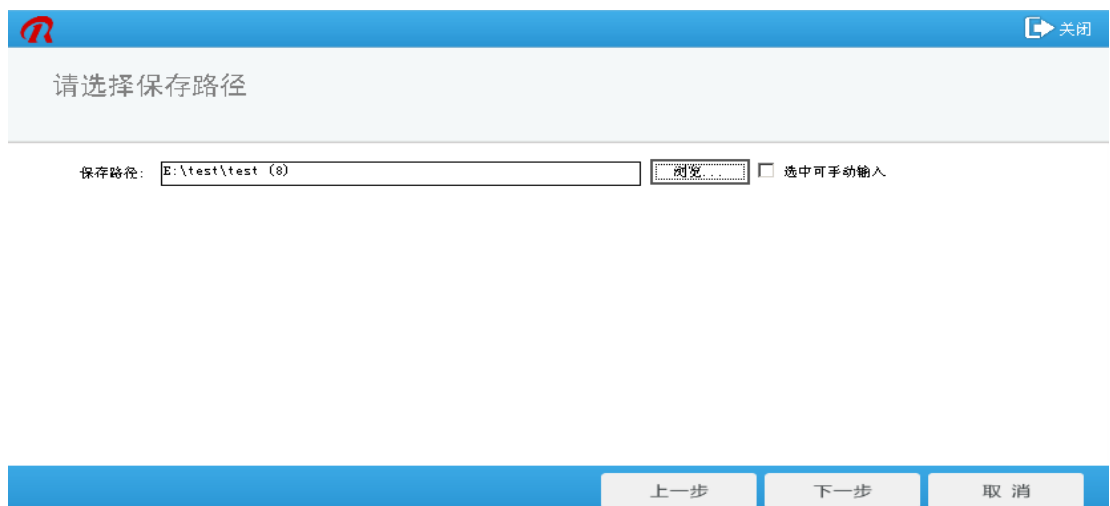


请选择保存路径

保存路径: E:\test\test (0) 浏览... ☐ 选中可手动输入

上一步 下一步 取消

下一步, 选择灾备策略

关闭

请选择灾备策略

加载策略(A)

管理策略(M)

名称	备注说明
----	------

参数说明

上一步

下一步

取消

“下一步”

关闭

任务完成确认配置信息

任务名称:Filesync

主机:192.168.56.198

备机:192.168.56.199

同步数据:E:\File

存储路径:E:\test\test (8)

任务类型:容灾

数据类型:文件

管理员:admin

客户端路径:E:\ResunSoftware\Server

上一步

确认

取消

点击“完成”后等待完成，控制桌面上显示新建任务。

5、启动任务：

单击打开“Filesync”名称


即可进行“启动任务”，“暂停任务”或“停止任务”等相关操作了。

启动任务后, 可以随时通过控制台界面上各个服务器之间的连接线来查看网络状态（最右侧业务服务器之间的连线也是任务运行的状态线）。

说明：退出控制桌面，不影响主业务的数据同步进程，但是切记不要退出 RxServer 服务，否则会中断数据传输进程。

6、主机回迁：

当主机发生故障，切换到备机工作后，备机替代主机工作，主机修复后，可以使用主机回迁的功能把备机数据迁回主机。

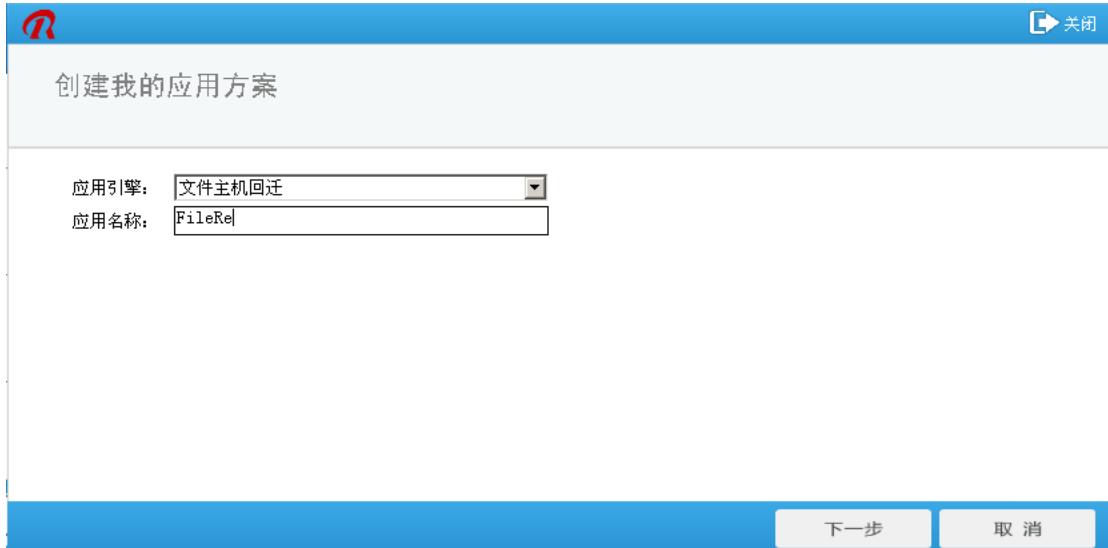


The screenshot shows a software window titled "创建我的应用方案" (Create my application scheme) with a red logo in the top-left corner and a "关闭" (Close) button in the top-right corner. The main area contains two input fields: "应用引擎:" (Application engine) with a dropdown menu showing "文件主机回迁" (File host migration) and "应用名称:" (Application name) with a text box containing "FileRel". At the bottom, there are two buttons: "下一步" (Next) and "取消" (Cancel).

任务创建及执行过程与配置同步任务相同（略）。

7、自动接管

如下图创建任务



The screenshot shows a software window titled "创建我的应用方案" (Create my application scheme) with a red logo in the top-left corner and a "关闭" (Close) button in the top-right corner. The main area contains two input fields: "应用引擎:" (Application engine) with a dropdown menu showing "服务器主备机切换" (Server master-slave switch) and "应用名称:" (Application name) with an empty text box. At the bottom, there are two buttons: "下一步" (Next) and "取消" (Cancel).

【下一步】

按下图输入主备机 IP



请选择要配置的主备服务端IP

主客户端IP: 192.168.56.198

备客户端IP: 192.168.56.199

下一步 取消

按下图输入接管条件, 根据需要选择必要的服务, 例如 MSSQL 选择 MSSQLserver 服务



请选择要检测服务名称

加载服务...

服务列表:


- ☐ LnHosts
- ☐ Messenger
- ☐ mmshvc
- ☐ MSDTC
- ☐ MSIServer
- ☐ MSSQL\$SQL2008
- ☐ MSSQLFDLauncher
- ☒ MSSQLSERVER
- ☐ MSSQLServerADHelper100
- ☐ MSSQLServerOLAPService
- ☐ NetDDE

添加 删除

MSSQLSERVER

上一步 下一步 取消

按下图录入, 其中【选中将切换 IP】为可选项, 如空则接管后备机 IP 不发生变化

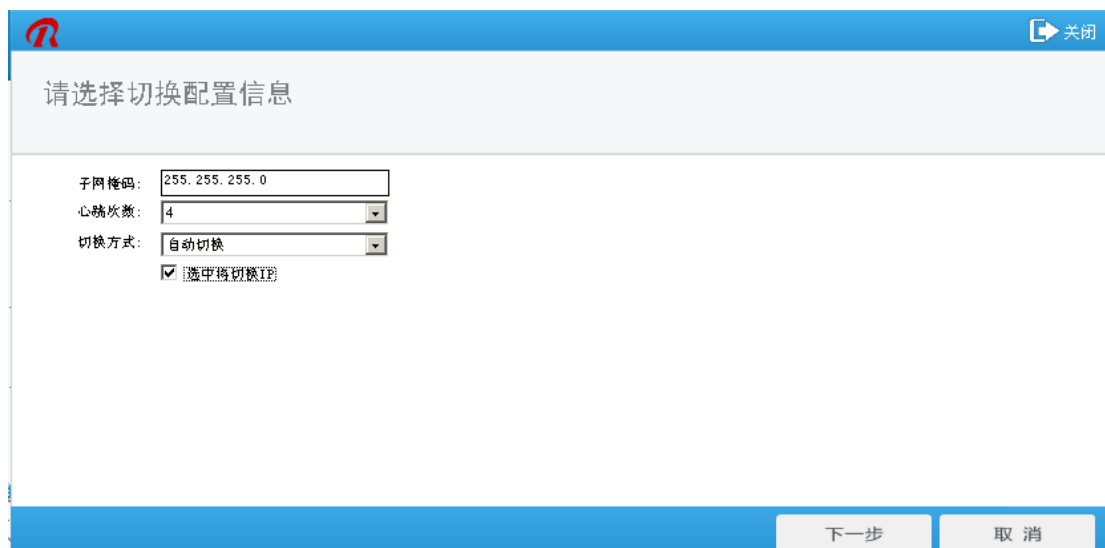

请选择切换配置信息

子网掩码: 255.255.255.0

心跳次数: 4

切换方式: 自动切换

☒ 选中将切换IP

下一步 取消

【下一步】

The dialog box has a blue header with a red 'R' logo and a '关闭' (Close) button. The title bar says '请选择切换后提醒的手机号码' (Please select the mobile number to be reminded after switching). Below the title bar, there is a text input field for '手机号:' (Mobile Number) containing '12345678901'. To the right of the input field are '添加' (Add) and '删除' (Delete) buttons. Below the input field is a list box containing the same number '12345678901'. At the bottom of the dialog are three buttons: '上一步' (Previous Step), '下一步' (Next Step), and '取消' (Cancel).

可录入手机号码，如配备了短信猫，可发送接管短信到相对应的手机

【下一步】这里以 MSSQL 为例 选择 MSSQLSERVER 服务，

The dialog box has a blue header with a red 'R' logo and a '关闭' (Close) button. The title bar says '请选择切换后启动服务' (Please select the service to start after switching). Below the title bar, there is a '加载服务...' (Load Service...) button. To the left of the main area is a list box titled '服务列表:' (Service List) containing various Windows services. 'MSSQLSERVER' is selected with a checkmark. To the right of the list box are '添加' (Add) and '删除' (Delete) buttons. To the right of these buttons is a box titled 'MSSQLSERVER' which is currently empty. At the bottom of the dialog are three buttons: '上一步' (Previous Step), '下一步' (Next Step), and '取消' (Cancel).

【下一步】选择应用所在的路径，【加载应用】后，将选中的应用程序【添加】到右侧应用列表中，

The dialog box has a blue header with a red 'R' logo and a '关闭' (Close) button. The title bar says '请选择切换后启动服务' (Please select the service to start after switching). Below the title bar, there is a text input field for '应用路径:' (Application Path) containing 'E:\ResunSoftware\Server'. To the right of the input field are '浏览...' (Browse...) and '加载应用...' (Load Application...) buttons. Below the input field is a list box titled '服务列表:' (Service List) containing various files and folders. 'E:\ResunSoftware\Server\ICS-CoreServer.exe' is selected with a checkmark. To the right of the list box are '添加' (Add) and '删除' (Delete) buttons. To the right of these buttons is a box titled 'E:\ResunSoftware\Server\ICS-CoreServer.exe' which is currently empty. At the bottom of the dialog are three buttons: '上一步' (Previous Step), '下一步' (Next Step), and '取消' (Cancel).

【下一步】任务完成

 关闭

任务完成确认配置信息

任务名称:auto	主机:192.168.56.198	备机:192.168.56.199
任务类型:切换	管理员:admin	客户端路径:E:\ResumSoftware\Server

上一步

确认

取消

数据容灾

msql同步

sqlsync

msql同步备份

Oracle同步

Oracle同步备份

文件同步

Oracle同步ForLinux

MySql同步ForLinux

数据备份

msql备份

Oracle备份

文件实时备份

Oracle备份ForLinux

数据恢复

msql恢复

Oracle恢复

文件恢复

服务器切换

主机端

备机端

任务名称:sqlsync

同步数据:test

数据类型:MSSQL

主机:192.168.56.198

存储路径:E:\test\test (1)

管理员:admin

备机:192.168.56.199

任务类型:容灾

客户端路径:E:\ResumSoftware\Server

Task:sqlsync log:处理文件:E:\test\test (1)\test.mdf datetime:2015-6-1 17:00:02

Task:sqlsync log:处理文件:E:\test\test (1)\test_log.idf datetime:2015-6-1 17:00:02

Task:sqlsync log:返回数据DelFileFromDir datetime:2015-6-1 17:00:02

Task:sqlsync log:接收文件参数! datetime:2015-6-1 17:00:02


Task:sqlsync log:返回数据DelFileFromDir datetime:2015-6-1 17:00:02

Task:sqlsync log:返回数据! datetime:2015-6-1 17:00:03

启动自动接管检测任务，当主机宕机后即可实现服务的自动接管。

三、日志查看

点击日志管理可以查看软件运行日志。

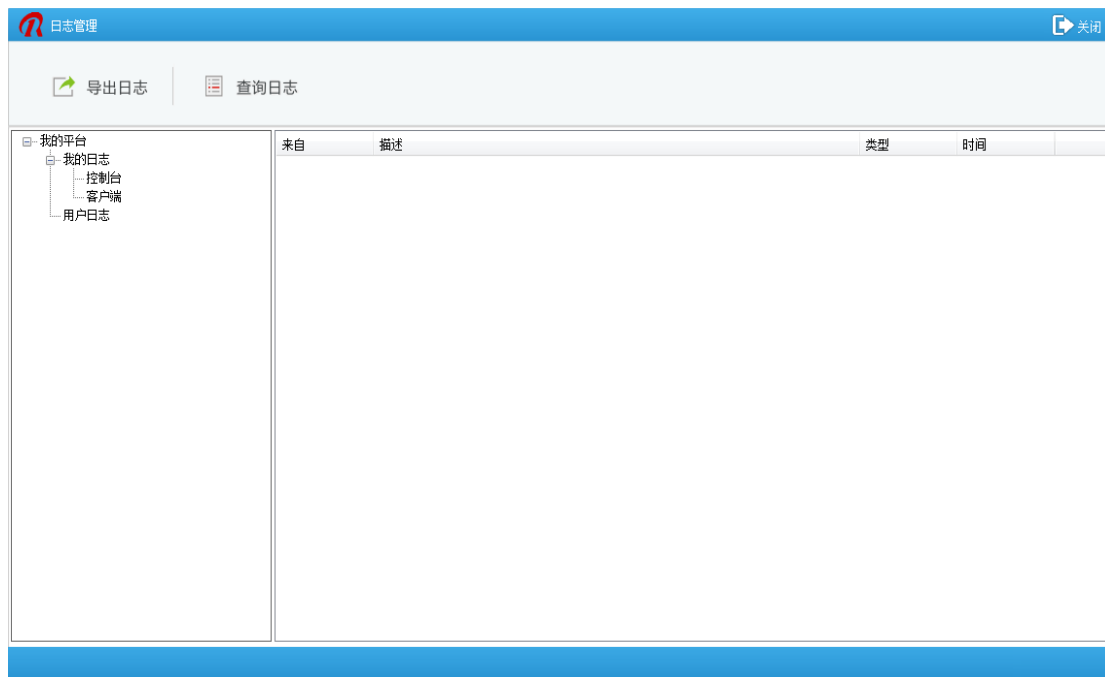


选中【控制台】或【客户端】，点击【查询日志】

请选择日志查询参数:

日志时间: <input type="text"/>	所属客户端: <input type="text"/>
所属用户: admin	所属任务: sysbak
日志类别: 控制台	

确定 取消

选择需要查询的时间，所属客户端、所属任务（查询控制台日志无需选择客户端和任务），点击【确定】

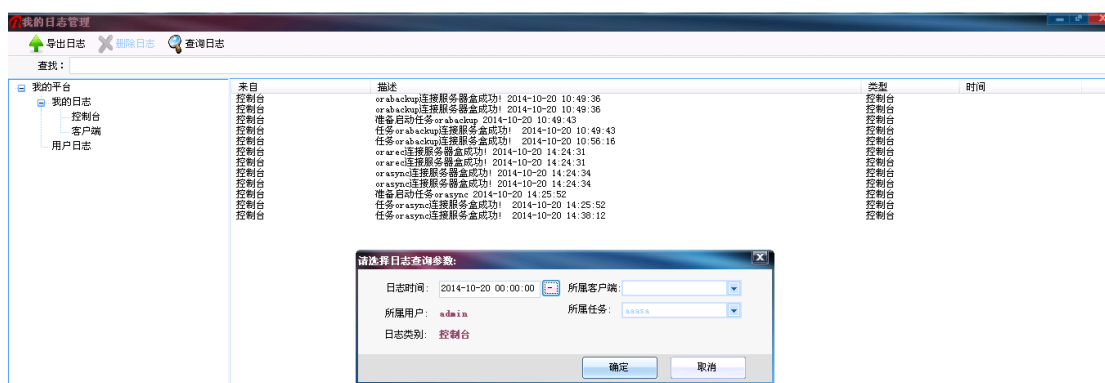

附：策略管理各项参数的意义

关闭

容灾备份策略库管理

任务控制

数据传输

备份周期

备份集管理

传输加密/压缩

☒ 任务错误控制

☐ 执行过程中发现任何错误停止任务

☒ 执行过程中发现错误继续执行任务

☒ 任务控制备机应用服务启停

☐ 手动控制备机应用服务启停

☒ 任务控制备机应用服务启停

☒ 任务开机自启动

添加策略 (A)

删除策略 (D)

名称	备注说明
backup	备份默认策略
sync	容灾默认策略

参数说明

确 认

任务控制标签参数：

- ❶任务错误控制：
- a. 执行过程中发现任何错误停止任务：任务在运行时遇到任何错误都会自动停止

b. 执行过程中发现错误继续执行任务：除非遇到必要关键性错误，否则软件将持续尝试使任务继续运行
- ❷任务停止后的操作：
- a. 任务停止后手动启动备机相应服务及应用：备机相应服务及应用不随任务运行状态而变化

b. 任务停止后自动启动备机相应的服务及应用：备机相应服务及应用会因为任务的停止而自动启动
- ❸任务开机自启动：勾选后任务在非正常退出的情况下随操作系统启动而启动


关闭

容灾备份策略库管理

任务控制
数据传输
备份周期
备份集管理
传输加密/压缩

☒ 原始量本地缓存(支持独占文件)

☐ 原始量直接传输

☒ 支持 ☐ 排除 *.* 注:不同文件类型用逗号隔开

☒ 支持原始量校验

☒ 网络中断时重连网络时间 分钟

添加策略(A)
删除策略(D)

名称	备注说明
backup	备份默认策略
sync	容灾默认策略

参数说明:

确认

数据传输标签参数:

- ❶ a. 原始量本地缓存（支持独占文件）：选中后原始数据先在本地缓存一份后再传输到备机。此方法对独占文件有效，但是本地缓存过程对时间占用较多

 b. 原始量直接传输：原始量不在本地缓存，直接传输到备机。此方法不支持独占文件
- ❷ 支持/排除（某种类型文件）：可以选择性的备份或不备份某种类型文件
- ❸ 支持原始量校验：发送原始量前先检查备机是否有相同原始量文件并校验其是否与生产机相同。如相同，则直接使用备机文件不再继续传输原始量
- ❹ 网络中断时重连网络时间：网络中断时尝试重复连接时间，超出此时间任务自动停止


关闭

容灾备份策略库管理

任务控制
数据传输
备份周期
备份集管理
传输加密/压缩

☒ 实时执行

 实时执行

☐ 定时执行

 周期类型:

☐ 按日执行
 ☐ 按周执行
 ☐ 按月执行

 执行天:

 小时:

☐ 0点
 ☐ 1点
 ☐ 2点
 ☐ 3点
 ☐ 4点
 ☐ 5点

添加策略(A)
删除策略(D)

名称	备注说明
backup	备份默认策略
sync	容灾默认策略

参数说明:

确认

备份周期标签参数：

- ①实时执行：实时传输增量数据
- ②定时执行：在指定时间点传输增量数据



容灾备份策略库管理

关闭

任务控制

数据传输

备份周期

备份集管理

传输加密/压缩

☒ 备份集设置

备份包个数: 3 单个备份包大小: 300 M

☒ 备份任务启动

☐ 自动清理原旧数据

☒ 手动清理原旧数据

添加策略 (A)

删除策略 (D)

名称	备注说明
backup	备份默认策略
sync	容灾默认策略

参数说明

确 认

备份集管理标签参数：

- ①备份集设置：可以设置备份包数量和单个备份包大小。单个备份包大小×备份包个数=单个增量数据大小×单个周期内增量数量×需要保存的备份集周期
- ②备份任务启动：自动清理原旧数据是指在任务启动时备机指定目录下的原有备份集会自动清除；手动清理原旧数据是指软件在启动时会先自动校验备机指定目录下数据与原生产机之间的一致性，



容灾备份策略库管理

关闭

任务控制

数据传输

备份周期

备份集管理

传输加密/压缩

☐ 加密

密钥:

☐ 压缩

☐ 低

☒ 中

☐ 高

添加策略 (A)

删除策略 (D)

名称	备注说明
backup	备份默认策略
sync	容灾默认策略

参数说明

确 认

传输加密/压缩标签参数：

❶加密：可以选择 AES 加密方式对传输的数据进行加密传输，有效的保证数据传输安全。

❷压缩：可以对传输的数据分成三档压缩，对异地数据传输的网络带宽占用减小到最低。